

Colliers de câblage et accessoires

Nylon & acier inoxydable




sicame
GROUP



Tertiaire et
Industrie


Index

Certifications et conformité des produits	3
Guide de sélection des produits	4
Standard (Blanc)	6
Standard (Noir)	7
Résistant aux UV	8
DéTECTABLE	8
Coloré.....	9
Démontable	9
Personnalisable	9
Installation.....	10
Pinces pour colliers en nylon	11
Accessoires.....	12
Caractéristiques du nylon 6.6	13
Acier inoxydable.....	14
Acier inoxydable revêtu de polyester	14
Caractéristiques de l'acier inoxydable 304	15
Pince pour colliers en inox.....	15

Certifications et conformité des produits	
	UL (Underwriters Laboratories) Les colliers de câblage Sicame sont reconnus et répertoriés par UL selon la norme UL 62275 - Systèmes de gestion des câbles - Colliers de serrage pour installations électriques. La marque UL apposée sur un dispositif de positionnement est largement reconnu pour indiquer qu'il répond aux normes de sécurité et de performance pour les applications électriques et non électriques.
	DNV La certification DNV garantit que les colliers de câblage Sicame répondent aux critères des normes Det Norske Veritas (Norvège) et Germanischer Lloyd (Allemagne), et qu'ils peuvent être utilisés pour sécuriser les câbles intérieurs et extérieurs sur les navires, les plates-formes offshore et les bateaux rapides et légers.
	EN 45545-2 UNI EN 45545-2 : Applications ferroviaires - Protection contre l'incendie sur les véhicules ferroviaires - Partie 2 - Exigences en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
	ABS (American Bureau of Shipping) Le certificat ABS, conforme aux normes IEC 60092-101, confirme que les colliers de câblage Sicame peuvent être utilisés pour la fixation de câbles, à l'extérieur et à l'intérieur, dans la construction navale et les unités offshore.
	Lloyd's Register Marine and Shipping Certifier que les colliers de câblage Sicame marqués LR ont été testés avec des résultats satisfaisants conformément aux exigences du système d'homologation de Lloyd's Register.
	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Cette marque d'approbation constitue la base de la déclaration de conformité CE et du marquage CE par le fabricant et prouve que les colliers de câblage Sicame satisfont aux exigences essentielles de sécurité de la directive européenne sur la basse tension 2014/35/EU.
	RoHS (Restriction of Hazardous Substances) La directive RoHS limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les matériaux utilisés pour la fabrication des colliers de serrage Sicame sont conformes à la directive RoHS 2011/65/EU et à la directive modificative (UE) 2015/863.
	UK Conformity Assessed: marquage UKCA
	Conformité Européenne
	U.S. Food and Drug Administration
	Sans halogène

Guide de sélection des produits

Type de produit					
	Standard	Coloré	Résistant aux UV	DéTECTABLE	Démontable
Série	CCE	CC..	CCUV	CCMD	CCHV
Couleur	Blanc, noir	Vert, rouge, bleu, jaune, violet	Noir	Bleu	Noir
Matières premières	Nylon 6.6	Nylon 6.6	Nylon 6.6	Nylon 6.6	Nylon 6.6
Température d'utilisation	-40°C / +85°C	-40°C / +85°C	-40°C / +85°C	-40°C / +85°C	-40°C / +85°C
Classe d'inflammabilité	UL94 V-2	UL94 V-2	UL94 V-2	UL94 HB	UL94 V-2
EN 45545-2 Protection feu	R22: HL2 / R23: HL2	R22: HL2 / R23: HL2	R22: HL2 / R23: HL3	-	R22: HL2 / R23: HL2
Certificat	UL	UL	UL	FDA	ABS
	DNV	DNV	DNV		DNV
	EN 45545-2	EN 45545-2	EN 45545-2		
	CE	CE	CE		EN 45545-2
	UKCA	UKCA	UKCA	Sans halogène	Sans halogène
	VDE	VDE	VDE		
	LR	LR	LR		
	ABS	ABS	ABS	RoHS	RoHS
	Sans halogène	Sans halogène	Sans halogène		
	RoHS	RoHS	RoHS		
Domaine d'application / industrie	Utilisation générale	Armoires et coffrets	Énergie solaire et éolienne Industrie lourde	Agriculture et pharmacie	Naval
	Câblage industriel				
	Ferroviaire				
	Naval				
	Automobile	Systèmes électroniques & Data Centers	Ferroviaire	Industrie pétrolière	Télécommunication
	Automatisation				
	Construction		Naval	Industrie textile	
	Appareils ménagers		Agriculture		
	Coffrets et armoires électroniques & Data Centers				
Points Forts	Haute Résistance à la Traction	Résistance aux UV	Identification Facile	DéTECTabilité	Réutilisation

					
Personnalisable	Installation	Installation	Accessoires	Acier inoxydable	Acier inoxydable revêtu de polyester
CCMCV	CCM	CCL	EAB,EM	STB..S STB..M	STB..C
Blanc	Noir	Noir	Blanc, noir	Gris	Gris
Nylon 6.6	Nylon 6.6	Nylon 6	Nylon 6.6	Acier 304	Acier 304
-40°C / +85°C	-40°C / +85°C	-40°C / +85°C	-40°C / +85°C	-60°C / 300°C	-60°C / 150°C
UL94 V-2	UL94 V-2	UL94 HB	-	UL 62275	UL 62275
R22: HL2 / R23: HL2	-	-	-	-	-
UL	ABS	Sans halogène	Sans halogène	UL	UL
DNV					
EN 45545-2				Sans halogène	Sans halogène
ABS					
Sans halogène	Sans halogène				
RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
Armoires et coffrets	Application intérieure	Application intérieure	Utilisation générale	Automobile et bâtiment	Automobile et bâtiment
	Installations électriques	Installations électriques			
	Câblage industriel	Câblage industriel	Câblage industriel	Exploitation minière	Exploitation minière
	Automobile	Automobile		Énergie solaire et éolienne	Énergie solaire et éolienne
	Coffrets et armoires	Coffrets et armoires			
			Construction	Industrie pétrolière	Industrie pétrolière
Étiquetage Intégré	Résistance à l'Abrasion	Résistance aux Chocs		Conditions Extrêmes	Conditions Extrêmes

Vous pouvez accéder au manuel d'utilisation des colliers de câblage Sicame en scannant le QR code.



Standard blanc

Nylon 6.6



Code produit	Dimensions						
	Longueur x largeur (mm)						
Blanc		Serrage Ø maxi	Résistance à la traction	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
CCE100-2,5A	100 x 2,5 mm	20 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	50 000
CCE140-2,5A	142 x 2,5 mm	32 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	30 000
CCE160-2,5A	165 x 2,5 mm	39 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	30 000
CCE200-2,5A	203 x 2,5 mm	50 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	24 000
CCE140-3,6A	150 x 3,6 mm	33 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	21 000
CCE200-3,6A	203 x 3,6 mm	47 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	15 000
CCE250-3,6A	250 x 3,6 mm	62 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	13 000
CCE295-3,6A	292 x 3,6 mm	75 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	10 000
CCE370-3,6A	368 x 3,6 mm	96 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	8 000
CCE160-4,8A	160 x 4,8 mm	35 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	15 000
CCE200-4,8A	203 x 4,8 mm	47 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	11 000
CCE250-4,8A	250 x 4,8 mm	62 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	8 000
CCE295-4,8A	300 x 4,8 mm	76 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	6 500
CCE370-4,8A	368 x 4,8 mm	96 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	6 000
CCE430-4,8A	432 x 4,8 mm	115 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	5 000
CCE200-7,6A	203 x 7,6 mm	47 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	5 000
CCE290-7,6A	280 x 7,6 mm	68 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 000
CCE370-7,6A	360 x 7,6 mm	90 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	3 000
CCE450-7,6A	450 x 8 mm	117 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
CCE550-7,6A	550 x 8 mm	147 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 500
CCE750-7,6A	750 x 7,5 mm	205 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 200
CCE550-9,0A	550 x 9 mm	147 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 500
CCE762-9,0A	762 x 9 mm	208 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 000
CCE810-9,0A	812 x 9 mm	223 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 000
CCE1168-9,0A	1168 x 9 mm	327 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	700
CCE762-12,7A	730 x 12,7 mm	214 mm	115 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	700
CCE1030-12,7A	1030 x 12,7 mm	285 mm	115 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	500

Tous les colliers de câblage sont certifiés Lloyd's Register et ABS

Standard noir

Nylon 6.6



Code produit	Dimensions						
	Longueur x largeur (mm)						
Noir		Serrage Ø maxi	Résistance à la traction	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
CCE100-2,5	100 x 2,5 mm	20 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	50 000
CCE140-2,5	142 x 2,5 mm	32 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	30 000
CCE160-2,5	165 x 2,5 mm	39 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	30 000
CCE200-2,5	203 x 2,5 mm	50 mm	8 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	24 000
CCE140-3,6	150 x 3,6 mm	33 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	21 000
CCE200-3,6	203 x 3,6 mm	47 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	15 000
CCE250-3,6	250 x 3,6 mm	62 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	13 000
CCE295-3,6	292 x 3,6 mm	75 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	10 000
CCE370-3,6	368 x 3,6 mm	96 mm	18 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	8 000
CCE160-4,8	160 x 4,8 mm	35 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	15 000
CCE200-4,8	203 x 4,8 mm	47 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	11 000
CCE250-4,8	250 x 4,8 mm	62 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	8 000
CCE295-4,8	300 x 4,8 mm	76 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	6 500
CCE370-4,8	368 x 4,8 mm	96 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	6 000
CCE430-4,8	432 x 4,8 mm	115 mm	22,2 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	5 000
CCE200-7,6	203 x 7,6 mm	47 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	5 000
CCE290-7,6	280 x 7,6 mm	68 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 000
CCE370-7,6	360 x 7,6 mm	90 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	3 000
CCE450-7,6	450 x 8 mm	117 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
CCE550-7,6	550 x 8 mm	147 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 500
CCE750-7,6	750 x 7,5 mm	205 mm	53,4 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 200
CCE550-9,0	550 x 9 mm	147 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 500
CCE762-9,0	762 x 9 mm	208 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 000
CCE810-9,0	812 x 9 mm	223 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 000
CCE1168-9,0	1168 x 9 mm	327 mm	80 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	700
CCE762-12,7	730 x 12,7 mm	214 mm	115 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	700
CCE1030-12,7	1030 x 12,7 mm	285 mm	115 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	500

Tous les colliers de câblage sont certifiés Lloyd's Register et ABS

Résistant aux UV
Nylon 6.6



Table with 8 columns: Code produit, Dimensions (Longueur x largeur (mm)), Serrage Ø maxi, Résistance à la traction, Température d'utilisation, Température d'assemblage, Quantité par sachet, and Quantité par carton. Rows include various black cable tie models like CCUV-100-2,5, CCUV-140-2,5, etc.

Tous les colliers de câblage sont certifiés Lloyd's Register et ABS

DéTECTABLE
Nylon 6.6



Table with 8 columns: Code produit, Dimensions (Longueur x largeur (mm)), Serrage Ø maxi, Résistance à la traction, Température d'utilisation, Température d'assemblage, Quantité par sachet, and Quantité par carton. Rows include detectable cable tie models like CCMD-100-2,5, CCMD-150-3,6, etc.

*Propriété : nos colliers de câblage sont testés selon les exigences de la FDA pour les industries agroalimentaires et médicales.

Coloré
Nylon 6.6




Table with 8 columns: Code produit, Dimensions (Longueur x largeur (mm)), Serrage Ø maxi, Résistance à la traction, Température d'utilisation, Température d'assemblage, Quantité par sachet, and Quantité par carton. Rows include various colored cable tie models like CCG-100-2,5, CCR-100-2,5, etc.

Tous les colliers de câblage sont certifiés Lloyd's Register et ABS

Démontable
Nylon 6.6



Table with 8 columns: Product code, Dimensions (Longueur x largeur (mm)), Serrage Ø maxi, Résistance à la traction, Température d'utilisation, Température d'assemblage, Quantité par sachet, and Quantité par carton. Rows include removable cable tie models like CCHV-200, CCHV-300.

Tous les colliers de câblage sont certifiés ABS

Personnalisable
Nylon 6.6



Table with 9 columns: Code produit, Dimensions (Longueur x largeur (mm)), Dimensions de la platine, Serrage Ø maxi, Résistance à la traction, Température d'utilisation, Température d'assemblage, Quantité par sachet, and Quantité par carton. Rows include custom cable tie models like CCMCV-100, CCMCV-200.

Tous les colliers de câblage sont certifiés ABS

Installation

Nylon 6.6



Code produit	Dimensions						
Noir	Longueur x largeur (mm)	Serrage Ø maxi	Résistance à la traction	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
CCM9-42	201 x 9,0 mm ●	47 mm	36 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 400
CCM9-62	292 x 9,0 mm ●	72 mm	55 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 600
CCM9-92	382 x 9,0 mm ●	100 mm	55 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	1 200

Installation

Nylon 6




Code produit	Dimensions						
Noir	Longueur x largeur (mm)	Serrage Ø maxi	Résistance à la traction	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
CCL9-180	180 x 9,0 mm ●	40 mm	36 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 500
CCL9-265	265 x 9,0 mm ●	63 mm	55 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	3 500
CCL9-360	360 x 9,0 mm ●	92 mm	55 daN	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 500
CCL9-510	510 x 9,0 mm ●	141 mm	55 daN	-40 / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
CCL9-760	760 x 9,0 mm ●	220 mm	55 daN	-40 / +85°C	0°C / +60°C	100	1 000

Série CCM	Série CCL
Matériau : Nylon 6.6 classé au feu UL94 V-2	Matériau : Nylon 6 classé au feu UL94 HB
Meilleure ténacité que le Nylon 6, meilleure résistance à l'abrasion	Plus doux que le Nylon 6.6, meilleure résistance aux impacts
Installation sans outil	Installation avec outil
Température de fonctionnement comprise entre -40 et +85°C	Température de fonctionnement comprise entre -40 et +85°C
Couleur : Noir	Couleur : Noir

Outils pour colliers

Pince pour colliers nylon

- Pour les colliers de câblage de largeur 2,2 à 4,8 mm
- Pour les colliers de largeur 2,2 à 2,5 mm : position 1
- Pour les colliers de largeur 3,6 mm : position 2
- Pour les colliers de largeur 4,8 mm : position 3
- Fixation et coupe automatique des colliers de câblage
- Corps et poignée en métal
- Poids : 300 g

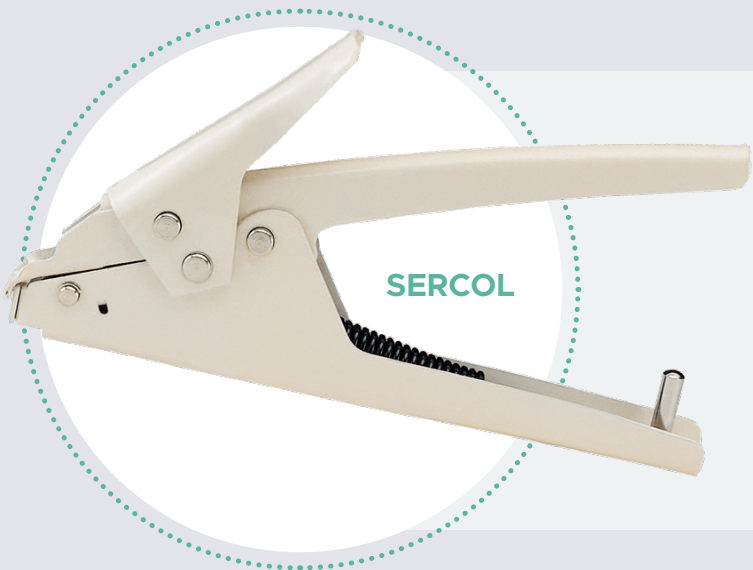

Pince pour colliers nylon

- Pour les colliers de câblage et d'installation de largeur 6 à 9 mm
- Corps en acier embouti
- Poids : 330 g

Accessoires



Code produit	Dimensions	Description					
			Largeur max. du câble	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
EAB36A	19 x 19 mm	Embases auto-adhésives à deux sens Blanc	3,6 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 000
EAB36	19 x 19 mm	Embases auto-adhésives à deux sens Noir	3,6 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 000
EAB48A	26 x 26 mm	Embases auto-adhésives à deux sens Blanc	4,8 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
EAB48	26 x 26 mm	Embases auto-adhésives à deux sens Noir	4,8 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
CHEM9	Ø 9 mm	Supports pour colliers de serrage (9,7 x 36,2)	9,0 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	5 000
EF9A	Ø 5 mm	Embases à vis Blanc	8,0 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
EF9	Ø 5 mm	Embases à vis Noir	8,0 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	2 000
EM3	Ø 3,5 mm	Embases à vis Noir (15 x 10 x 7)	4,8 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	6 000
EM3A	Ø 3,5 mm	Embases à vis Blanc (15 x 10 x 7)	4,8 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	6 000
EM5	Ø 6,3 mm	Embases à vis Noir (23 x 16 x 9,8)	8,0 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 500
EM5A	Ø 6,3 mm	Embases à vis Blanc (23 x 16 x 9,8)	8,0 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	4 500
CH8P	43 x 9,7 mm	Chevilles à frapper Noir	9,0 mm	-40°C / +85°C	0°C / +60°C	100	7 500

Caractéristiques du nylon 6.6

Collier de câblage autobloquant permettant une installation rapide et offrant une excellente résistance à la traction.

Bord lisse pour ne pas endommager les mains ou les objets.

Extrémité avec grip pour une meilleure prise en main lors du serrage.

Stockage

Les colliers de câblage Sicame sont fabriqués en résine de nylon 6.6 de haute qualité. La propriété de ce matériau est l'absorption et l'évacuation de l'humidité. Les colliers de câblage doivent conserver l'humidité et être emballés et scellés dans l'emballage pour avoir des performances optimales. Les conditions de conservation de l'emballage des colliers de câblage sont donc très importantes.

Application



La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec une humidité relative supérieure à 50%.



N'ouvrez pas le sac avant d'utiliser les colliers de câblage. Essayez de terminer le contenu du sachet de colliers de câblage en peu de temps après son ouverture. Scellez le sac pour les colliers restants afin d'en préserver la qualité.



Ne pas exposer directement à la lumière du soleil, à l'exception des colliers de câblage résistants aux UV.



Évitez de ranger les colliers de câblage à proximité d'objets chauds tels que des radiateurs.

Acier inoxydable

Acier 304

HF

RoHS

Code produit	Dimensions						
		Serrage Ø maxi	Résistance à la traction	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
STB125S	125 x 4,5 mm	26 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	6 000
STB200S	200 x 4,5 mm	56 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	5 000
STB250S	250 x 4,5 mm	75 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	5 000
STB300S	300 x 4,5 mm	88 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	4 000
STB360S	360 x 4,5 mm	107 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB400S	400 x 4,5 mm	115 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	5 000
STB520S	520 x 4,5 mm	158 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	4 000
STB680S	680 x 4,5 mm	200 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB840S	840 x 4,5 mm	260 mm	66,7 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB200M	200 x 7,9 mm	56 mm	133,5 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB360M	360 x 7,9 mm	107 mm	133,5 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	2 000
STB520M	520 x 7,9 mm	158 mm	133,5 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	2 000
STB680M	680 x 7,9 mm	200 mm	133,5 daN	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	2 000
STB840M	840 x 7,9 mm	133,5 daN	260 mm	-60°C / +300°C	0°C / +60°C	100	2 000

Acier inoxydable revêtu de polyester

Acier 304

HF

RoHS

Code produit	Dimensions						
		Serrage Ø maxi	Résistance à la traction	Température d'utilisation	Température d'assemblage	Quantité par sachet	Quantité par carton
STB1254C	125 x 4,5 mm	26 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	6 000
STB2004C	200 x 4,5 mm	56 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	5 000
STB2504C	250 x 4,5 mm	75 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	5 000
STB3004C	300 x 4,5 mm	88 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	4 000
STB3604C	360 x 4,5 mm	107 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB5204C	520 x 4,5 mm	158 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	4 000
STB6804C	680 x 4,5 mm	200 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB8404C	840 x 4,5 mm	260 mm	46,5 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB2008C	200 x 7,9 mm	56 mm	120 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	3 000
STB3608C	360 x 7,9 mm	107 mm	120 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	2 000
STB5208C	520 x 7,9 mm	158 mm	120 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	2 000
STB6808C	680 x 7,9 mm	200 mm	120 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	2 000
STB8408C	840 x 7,9 mm	260 mm	120 daN	-60°C / +150°C	0°C / +60°C	100	2 000

Caractéristiques de l'acier inoxydable 304



Acier inoxydable 304



Acier inoxydable 304 revêtu de polyester

Les colliers de câblage en acier inoxydable fournissent une haute résistance à la traction.

Les colliers de câblage en acier inoxydable peuvent résister à des températures extrêmement hautes.

Le revêtement polyester est particulièrement adapté aux faisceaux sensibles et pour éviter la corrosion de contact.

Température de fonctionnement plus élevée.

Grâce à leur revêtement en polyester, les colliers de câblage en acier inoxydable garantissent un meilleur confort d'installation en extérieur et à basse température.

Stockage

Les colliers en acier inoxydable de Sicame sont conçus pour résister à des conditions sévères où ils ne sont pas affectés par l'humidité et les rayons UV.

Application



Les conditions idéales de stockage sont celles du climat standard de l'Europe centrale, à savoir 23°C avec une humidité supérieure à 50%.

Pince pour colliers inox

- Permet de fixer les colliers de câblage en acier inoxydable de 4,5 à 12 mm de largeur
- Coupe l'extrémité inutile du collier de câblage après la préhension
- Avec ressort d'ouverture
- Poids : 560 g



STG200



Sicame Group

+33 (0)5 55 73 89 00

1 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, France

● sicame-group.com

Mecatraction

mecatraction.com

Tel: +33 (0)5 557 389 89

Email: info@mecatraction.com

ZA Les Hauts de Chignac

19230 POMPADOUR, France

